


ADR - 80210024 - ACEITE 5W30 VDS-5 - 20L

Niveles de calidad:

- API: FA-4/SN
- Volvo: VDS-5
- Mercedes-Benz: 228.61
- Renault: RLD-5
- Ford: VWS-M2C214-B1
- Cummins: CES 20087
- MACK EOS-5
- JASO DH-2

Lubricante sintético diseñado para cumplir con los requerimientos más exigentes de ahorro de combustible, sin comprometer la protección del motor y la durabilidad. Su tecnología baja en cenizas es adecuada para vehículos con sistemas de post tratamiento de gases de escape y permite largos periodos de cambio. Indicado para vehiculos Euro VI que requieran bajo HTHS. Dado su reducido HTHS, el aceite proporciona un potencial ahorro de combustible mayor que el de otros aceites del mercado, lo que contribuye a disminuir también las emisiones contaminantes. Es un lubricante de larga duración compatible con sistemas de post tratamiento (DPF, SCR, EGR. CRT, etc...)

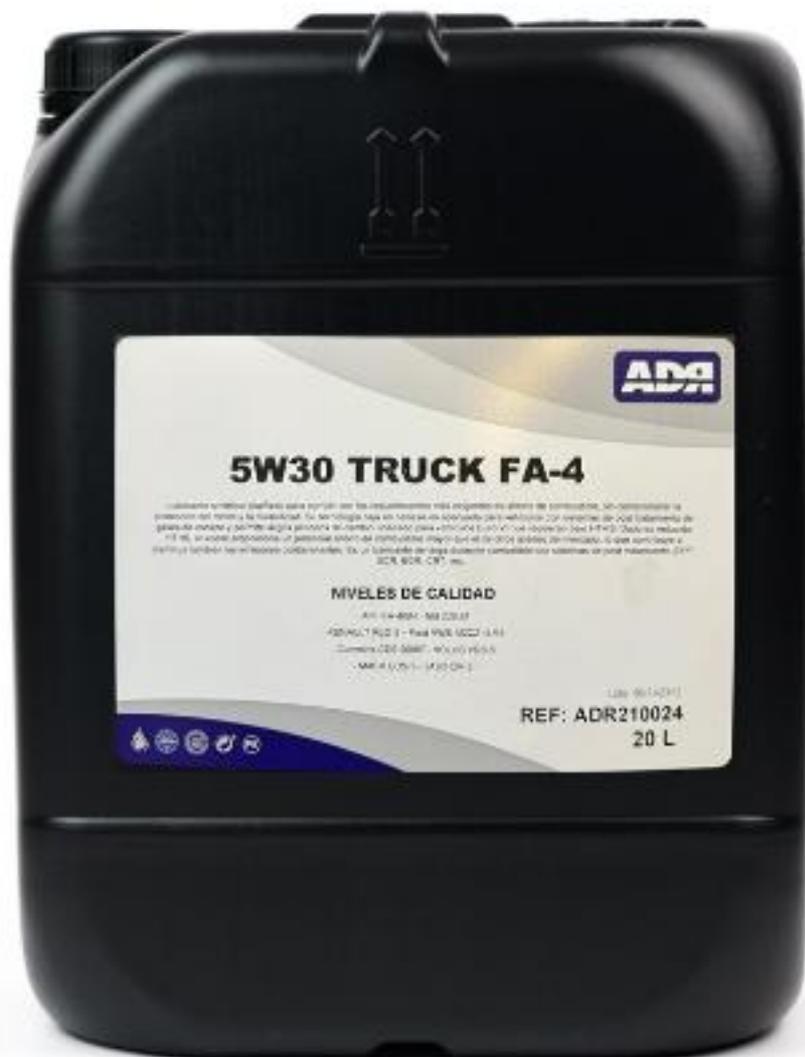

5W30 TRUCK FA-4

Este aceite sintético diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de motores de combustión, se caracteriza por su protección del motor y su fiabilidad. Su tecnología hace en todo momento posible reducir el consumo de combustible, el ruido y el consumo de aceite, además de permitir un arranque en frío y una protección del motor en condiciones de alta temperatura. Este aceite también es compatible con los motores de gasóleo que utilizan sistemas de post-inyección (DPI) SCR, SCR, CRT, etc.

NIVELES DE CALIDAD

API 5W-30 - MB 229.5
ACEA E10 - Fiat 95W 5002 (L4)
Cummins CES 10007 - Volvo P80.5
MAN 2.2V-1 (L4) (L4)

Libro 9614291

REF: ADR210024
20 L

